




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Dokumentversion: 13.04.2024

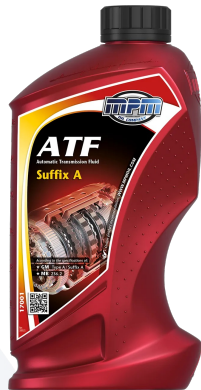

Beschreibung

Dieses mineralische ATF Suffix A Automatikgetriebeöl wurde speziell für halbautomatische Getriebe, Hydrauliksysteme, Servolenkungen, Drehmomentwandler, Werkzeugmaschinen und sonstige Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure ein Öl des Typs ATF-A vorschreiben.

Empfehlungen

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bei 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	7.12	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-41	°C
Total Base Number	6.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.6	mass%

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.